


## Saracinesca incl. flange libere, per acqua di scarico, antisfilamento, PN 10

# 4013

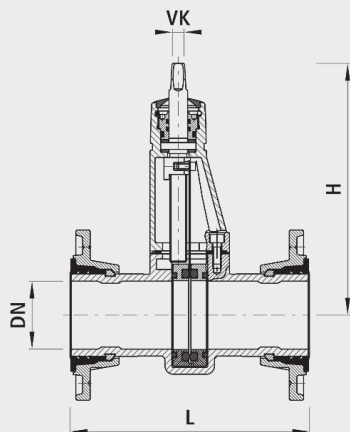

### Caratteristiche

- Adatto per interro
- Il mandrino si trova all'esterno del fluido di processo
- Incl. guarnizioni flangiate in caso di flangia libera
- Flangia libera girevole, antisfilamento con anello di bloccaggio
- Funzione di sbarramento con rondella in acciaio inossidabile
- Meccanismo di sbarramento brevettato
- Il mandrino si trova all'esterno del fluido; protetto nella parte superiore
- Montaggio e smontaggio possibili senza elemento di montaggio /smontaggio
- Temperatura di esercizio  
- max. 40 °C
- Quote di accoppiamento-flangia  
- secondo DIN EN 1092-2
- Valore di pressione PN 10

### Materiale

- Corpo
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
- Parte superiore
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
  - Viti svasate, sigillate
- Elemento di sbarramento
  - Acciaio laminato a freddo (INOX); resistenza alla trazione min. 1200 N/m<sup>2</sup>
- Tenuta ermetica del mandrino
  - Supporto O-Ring: Ottone (da DN 80 inter-cambiabile)
- Guarnizioni
  - Gomma

### Attenzione

- Ridurre la lunghezza delle viti di 5 mm rispetto al collegamento a flangia standard. Utilizzare solo una rotella di appoggio per ogni vite.

|            | DN  | PN (bar) | H (mm) | L (mm) | Volantino DN | VK   | Foratura-ø max. (mm) | Peso (kg) |
|------------|-----|----------|--------|--------|--------------|------|----------------------|-----------|
| 4013050000 | 50  | 10       | 205    | 250    | 40           | 12.3 | 48                   | 8.600     |
| 4013080001 | 80  | 10       | 295    | 180    | 50           | 14.8 | 76                   | 14.000    |
| 4013100001 | 100 | 10       | 320    | 190    | 50           | 14.8 | 96                   | 17.000    |
| 4013125001 | 125 | 10       | 424    | 200    | 80           | 17.3 | 121                  | 27.000    |
| 4013150001 | 150 | 10       | 410    | 210    | 80           | 17.3 | 145                  | 32.000    |
| 4013200001 | 200 | 10       | 530    | 230    | 125          | 19.3 | 172                  | 46.000    |
| 4013250001 | 250 | 10       | 832    | 250    | 250          | 27.3 | 247                  | 150.000   |
| 4013300001 | 300 | 10       | 807    | 270    | 250          | 27.3 | 297                  | 178.000   |

