


## Collare di presa HAKU derivazione filettata, PN 5

5255

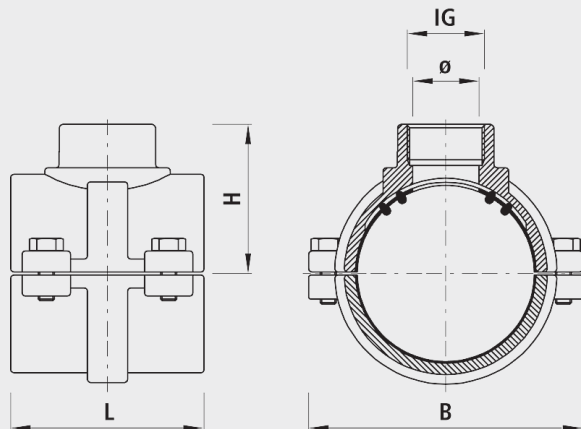

### Applicazione

- Per perforare i tubi in PE e PVC
- Per perforare sui tubi in ghisa BLUTOP

### Caratteristiche

- Protezione contro la corrosione integrata
  - Le superfici filettate metalliche, non rivestite provocano corrosione e incrostazioni. Ne consegue un flusso ridotto ed elevati costi di risanamento.
  - In tutti gli articoli Hawle con filettatura interna è integrato un anello di protezione contro la corrosione in elastomeri. Garantisce giunzioni senza corrosione e incrostazioni, nonché portate volumetriche ed enormi risparmi sui costi.
- Specificare l'impiego con gas naturale al fine di poter effettuare la prova richiesta secondo DIN 3230-5 (PG1 per raccorderia interrata e PG3 per raccorderia negli impianti) con il relativo certificato di collaudo 3.1 in conformità a DIN EN 10204.
- Valore di pressione PN 5

### Materiale

- Corpo
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
  - Verniciatura giallo RAL 1021
  - NBR

### Attenzione

- Stringere completamente le viti a croce.
- Tenuta convenzionale dell'attacco filettato richiesta nonostante l'anello di protezione!

|            | PE/PVC ø D<br>(mm) | IG     | PN<br>(bar) | B<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) | Foratura-ø<br>max. | Peso<br>(kg) |
|------------|--------------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------|
| 5255090063 | 90                 | 2"     | 5           | 150       | 110       | 80        | 50                 | 2.600        |
| 5255110040 | 110                | 1 1/4" | 5           | 170       | 120       | 85        | 33                 | 2.800        |
| 5255110063 | 110                | 2"     | 5           | 170       | 120       | 90        | 50                 | 3.000        |
| 5255125040 | 125                | 1 1/4" | 5           | 190       | 120       | 95        | 33                 | 3.700        |
| 5255160063 | 160                | 2"     | 5           | 230       | 120       | 115       | 50                 | 4.600        |
| 5255225063 | 225                | 2"     | 5           | 310       | 120       | 150       | 50                 | 6.700        |