


## Rubinetto a sfera di sfiato con tubo d'acciaio

6893

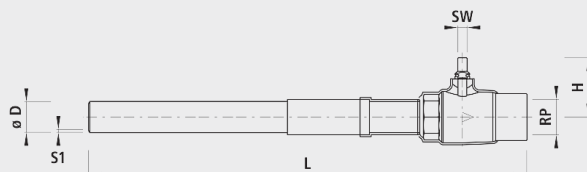

### Applicazione

- Le valvole a sfera sono progettate per l'uso su tubazioni di gas di qualsiasi tipo. Grazie alla resistenza alle deformazioni, la valvola a sfera garantisce un azionamento agevole anche dopo prolungati periodi di inutilizzo. Inoltre, le valvole a sfera sono assolutamente a tenuta e vengono pertanto utilizzate nella realizzazione di impianti e tubazioni.

### Caratteristiche

- Rubinetto a sfera per spurgo in chiusino stradale, da saldare nella condotta
- Rubinetto a sfera rivestito in PU con tubo d'acciaio
- Ingresso estremità da saldare in acciaio
- Rubinetto a sfera con filetto
- Rubinetto a sfera di passaggio con tappo di chiusura esagonale (SW), guarnizione O-Ring, con comando a leva

### Materiale

- Corpo::  
- acciaio S355J2G4
- Alberino commutatore::  
- ottone (fino a DN 50)
- Sfera:  
- Ottone lucido fino a DN 50, acciaio cromato duro da DN 65
- Guarnizione:  
- Perbunan (DIN 3535 T1 /DIN EN 549)

|            | DN | ø D  | S1  | RP  | PN (bar) | SW | H (mm) | L (mm) | Peso (kg) |
|------------|----|------|-----|-----|----------|----|--------|--------|-----------|
| 6893032033 | 25 | 33.7 | 3.6 | 1"  | 16       | 27 | 64     | 310    | 1.980     |
| 6893050048 | 40 | 48.3 | 3.6 | 1½" | 16       | 30 | 76     | 330    | 5.460     |
| 6893063060 | 50 | 60.3 | 3.6 | 2"  | 16       | 36 | 83     | 360    | 5.460     |
| 6893132033 | 25 | 33.7 | 3.6 | 1"  | 16       | 27 | 64     | 1110   | 4.700     |
| 6893150048 | 40 | 48.3 | 3.6 | 1½" | 16       | 30 | 76     | 1140   | 7.660     |
| 6893163060 | 50 | 60.3 | 3.6 | 2"  | 16       | 36 | 83     | 1160   | 7.660     |