


## Rubinetto a sfera in acciaio saldato, PN 16

6896

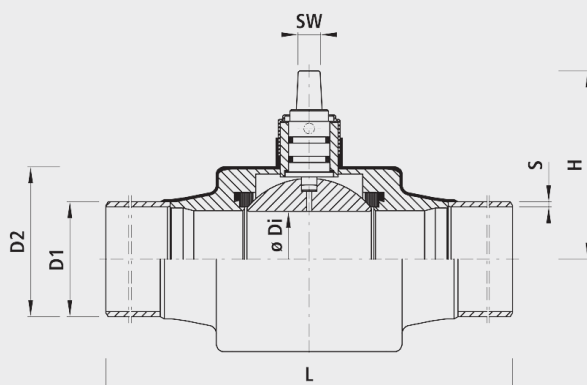

### Applicazione

- Rubinetto a sfera in acciaio per condutture sotterranee del gas
- Rubinetto a bilia completamente in acciaio
- Saldare al tubo in acciaio con filo a V
- Essere deposto nella terra
- Intervallo di temperatura da -20°C a +60°C
- Le valvole a sfera sono progettate per l'uso su tubazioni di gas di qualsiasi tipo. Grazie alla resistenza alle deformazioni, la valvola a sfera garantisce un azionamento agevole anche dopo prolungati periodi di inutilizzo. Inoltre, le valvole a sfera sono assolutamente a tenuta e vengono pertanto utilizzate nella realizzazione di impianti e tubazioni.

### Caratteristiche

- Per saldatura bilaterale su tubi in acciaio
- Struttura completamente saldata
- Raschiabile
- Coppie basse
- Sistema completamente incapsulato che non richiede alcuna manutenzione
- Passaggio totale
- Tecnica di tenuta e magazzinaggio priva di manutenzione
- Nessuna aderenza

### Materiale

- Corpo::
  - acciaio S355J2G4
- Alberino commutatore::
  - ottone (fino a DN 50)
- Sfera:
  - Ottone lucido fino a DN 50, acciaio cromato duro da DN 65
- Guarnizione:
  - Perbunan (DIN 3535 T1 /DIN EN 549)

|            | PN<br>(bar) | DN  | D1<br>(mm) | ø Di | ø<br>foratura | D2<br>(mm) | H<br>(mm) | Guarnizi<br>one | L<br>(mm) | SW | S   | Peso<br>(kg) |
|------------|-------------|-----|------------|------|---------------|------------|-----------|-----------------|-----------|----|-----|--------------|
| 6896025033 | 16          | 25  | 33.7       | 24   | 18            | 56         | 100       | NBR             | 500       | 14 | 4.0 | 2.800        |
| 6896032042 | 16          | 32  | 42.4       | 39   | 30            | 80         | 110       | NBR             | 520       | 14 | 4.0 | 4.500        |
| 6896040048 | 16          | 40  | 48.3       | 39   | 30            | 80         | 110       | NBR             | 520       | 14 | 4.0 | 4.700        |
| 6896050060 | 16          | 50  | 60.3       | 49   | 40            | 95         | 120       | NBR             | 540       | 14 | 4.0 | 6.200        |
| 6896080088 | 16          | 80  | 88.9       | 74   | 65            | 140        | 145       | PTFE            | 515       | 20 | 4.0 | 12.400       |
| 6896100108 | 16          | 100 | 108.0      | 95   | 85            | 170        | 160       | PTFE            | 550       | 20 | 4.0 | 18.400       |
| 6896100114 | 16          | 100 | 114.3      | 95   | 85            | 170        | 160       | PTFE            | 550       | 20 | 4.0 | 18.600       |
| 6896150159 | 16          | 150 | 159.0      | 142  | 130           | 250        | 195       | PTFE            | 560       | 20 | 4.5 | 35.000       |
| 6896150168 | 16          | 150 | 168.3      | 142  | 130           | 250        | 195       | PTFE            | 560       | 20 | 4.5 | 35.300       |
| 6896200219 | 16          | 200 | 219.1      | 142  | 130           | 250        | 195       | PTFE            | 700       | 20 | 4.5 | 43.200       |