


## Guarnizione di posa rigida, per saracinesche, esagonale

# 9635

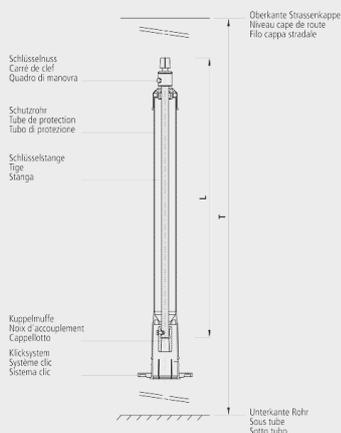

### Applicazione

- Per saracinesche DN 50 a DN 500

### Caratteristiche

- Lunghezze speciali su richiesta
- Quadroni di manovra DN 50 300 N (n° 9026020002)
- Quadroni di manovra DN 65 a DN 200 500 N (n° 9026020003)
- Quadro di manovra valvola a farfalla 120 N (n° 9030020004)

### Attenzione

- Quadro di manovra esagonale in alto

### Materiale

- Guarnizione di posa
  - Tubo di protezione in PE
  - Quadro di manovra in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
  - Cappello in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
  - Stanga di manovra in acciaio zincato

	DN	L (mm)	T (mm)	Peso (kg)
9635050001	50	1090	1600	4.800
9635080001	65/80	1090	1670	4.700
9635100001	100	1087	1730	4.700
9635125151	125/150	1087	1820	4.700
9635200001	200	977	1850	4.500
9635250000	250	927	1850	8.800
9635300000	300	870	1900	10.000
9635350000	350	690	2000	10.000
9635400000	400	640	2050	9.800