


**Raccordo con manicotto ad innesto/per allacciamenti
BAIO[®], PN 5**

5415

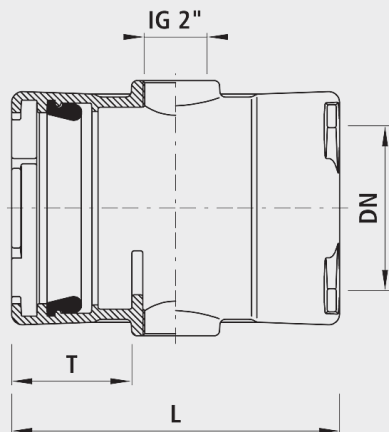

Applicazione

- In combinazione con le saracinesche per allacciamenti per gas, ad es. 2805, 3125, capitolo F.
- Disponibile anche senza foratura come raccordo di montaggio scorrevole o con 2 derivazioni.
- BAIO® è un sistema modulare. Tutte le saracinesche e raccordi con estremità liscia possono essere infilati e bloccati nei manicotti BAIO®. In questo modo si possono realizzare senza flangia anche le combinazioni a saracinesca più esigenti, fino a DN 300. Inoltre il raccordo si può smontare senza attrezzi. Tutte le saracinesche e raccordi BAIO® di serie sono dotati di guarnizioni TYTON per gas. Il manicotto ad innesto è adatto per i seguenti tipi di tubo:
 - Tubi in ghisa
 - Con guarnizione standard TYTON (n° 5395), protezione antisfilamento con guarnizione TYTON-SIT (n° 5397) o BAIO®-SIT (n° 5380); smontabile dall'esterno
 - Tubi in PE
 - Con estremità in PE da saldare (n° 4520)
 - Tubo d'acciaio
 - con raccordo om acciaio 4531
- Specificare l'impiego con gas naturale al fine di poter effettuare la prova richiesta secondo DIN 3230-5 (PG1 per raccorderia interrata e PG3 per raccorderia negli impianti) con il relativo certificato di collaudo 3.1 in conformità a DIN EN 10204.

Raccordi di transizione

- Standard con guarnizione per tubi in ghisa (n° 5395)
- Estremità in PE da saldare (n° 4520)

Caratteristiche

- Angolazione
 - DN 80 a DN 150: max. 3°
 - DN 200 a DN 300: max. 2°
- Valore di pressione PN 5
- Tubi in ghisa Ecopur
 - Con guarnizione standard TYTON (n°5395), protezione antisfilamento con BAIO®-SIT (n° 5380); smontabile dall'esterno

Dispositivo di bloccaggio

- Dispositivo di bloccaggio BAIO®-SIT (n° 5380)

Materiale

- Corpo
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
 - Verniciatura giallo RAL 1021
- Manicotti ad innesto
 - secondo DIN 28603
- Guarnizioni
 - NBR

| | DN | PN (bar) | L (mm) | T (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5415080063 | 80 | 5 | 290 | 105 | 80 | 9.400 |
| 5415100063 | 100 | 5 | 300 | 115 | 85 | 11.400 |
| 5415125063 | 125 | 5 | 315 | 115 | 95 | 13.600 |
| 5415150063 | 150 | 5 | 310 | 115 | 115 | 14.000 |
| 5415200063 | 200 | 5 | 330 | 125 | 140 | 23.200 |