


Set di prolunga per guarnizione di posa rigida 9630

9631

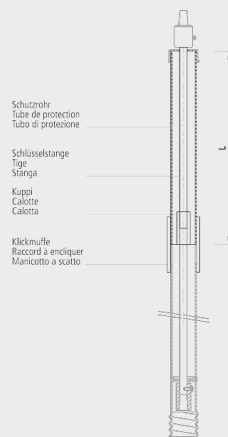

Applicazione

- Per la prolunga di guarnizioni di posa rigide già installate (EBG) nell'ambito di saracinesche principali, DN 50 a DN 500

Montaggio e installazione

1. Rimuovere quadro di manovra e calotta di chiusura rispetto alla EBG da prolungare.
2. Infilare il manicotto a scatto e calotta fino alla battuta sulla EBG da prolungare.
3. Accorciare tubo in PE e acciaio quadro alla lunghezza richiesta e infilare fino alla battuta nel manicotto a scatto e/o nella calotta.
4. Rimontare calotta di chiusura e quadro di manovra sulla EBG prolungata.

Materiale

- Guarnizione di posa
 - Tubo di protezione in PE
 - Quadro di manovra in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
 - Cappellotto in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
 - Stanga di manovra in acciaio zincato

| | | DN | ø D | L (mm) | Peso (kg) | N° CPN 412 |
|------------|---|-----------|-----|--------|-----------|------------|
| 9631000050 | | 50 - 200 | 75 | 500 | 2.300 | 871821 |
| 9631000100 | | 50 - 200 | 75 | 1000 | 3.800 | |
| 9631000150 | | 50 - 200 | 75 | 1500 | 5.300 | |
| 9631100050 | | 250 - 500 | 75 | 500 | 4.400 | |
| 9631100100 | | 250 - 500 | 75 | 1000 | 7.200 | |
| 9631100150 | | 250 - 500 | 75 | 1500 | 10.000 | |
| 9631000051 | x | 50-200 | 63 | 500 | 2.000 | 871821 |
| 9631000101 | x | 50-200 | 63 | 1000 | 3.500 | 871821 |
| 9631000151 | x | 50-200 | 63 | 1500 | 5.000 | 871821 |

x = Tipo 2016