


## Blocco di azionamento delle saracinesche per tutte le EBG rigido/telescopiche

# 7850

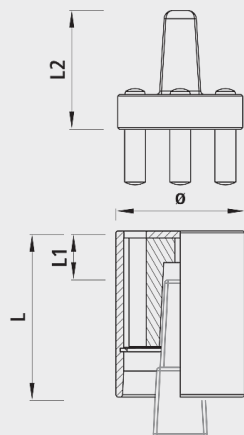

### Applicazione

- Impedisce l'azionamento non autorizzato delle saracinesche, adatto per tutte le guarnizioni di posa da ¾" a 2" e DN 50 a 400 DN nella versione rigida e telescopica, ad es.: -Saracinesca di separazione zone-Saracinesca delle tubazioni di lavaggio, svuotamento o idranti

### Montaggio e installazione

- Inserire attentamente il blocco di azionamento della saracinesca (1) sul quadro di comando della guarnizione di posa.
- Adattatore per azionare la chiave della saracinesca (2)

### Attenzione

- La saracinesca può essere usata solo con l'apposito adattatore.
- Impossibile smontare il blocco di azionamento della saracinesca.
- Può essere montato solo con il quadrato di manovra n° 9028020001/n° 9028014001/n° 9030250001

	Tipo	ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Peso (kg)
7850000000	1	75	95	30		0.510
7850000001	2				60	0.700