


Supporto a colonna con volantino e indicatore di posizione HAWAK

7840

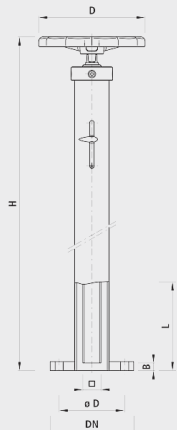

Caratteristiche

- Struttura ausiliaria incl. indicatore di posizione ottico, per l'apertura e la chiusura manuale della rubinetteria integrata nell'impiantistica.
- Montaggio facile e rapido con flangia di collegamento INOX, DN 65, forata a norma EN 1092-1.
- Corpo del supporto a colonna: INOX (levigato)
- Mandrino: INOX
- Coperchio: acciaio con rivestimento in EWS
- Cuscinetto a strisciamento-mandrino: POM
- Volantino: ghisa, con rivestimento in EWS
- Per altri dati tecnici vedere capitolo i

	DN	H (mm)	D (mm)	B (mm)	ø D	Quadro (mm)	L (min.-max.)	Collegame nto- flangiato	Peso (kg)
7840050000	50	980	160	20	145	20	100-250	DN 65, PN16	13.000
7840065000	65	980	190	20	145	20	100-250	DN 65, PN16	13.000
7840080000	80	980	190	20	145	20	100-250	DN 65, PN16	13.000
7840100000	100	980	240	20	145	20	150-300	DN 65, PN16	13.000
7840125000	125	980	320	20	145	20	150-300	DN 65, PN16	15.000
7840150000	150	980	320	20	145	20	150-300	DN 65, PN16	15.000
7840200000	200	980	360	20	145	20	150-300	DN 65, PN16	16.000
7840250000	250	980	485	20	145	25	200-350	DN 65, PN16	21.000
7840300000	300	980	485	20	145	25	200-350	DN 65, PN16	21.000
7840350000	350	980	485	20	145	25	200-350	DN 65, PN16	21.000
7840400000	400	980	600	20	145	25	200-350	DN 65, PN16	30.000