


## Appoggia-tubi, altezza 600 a 750 mm

# 9123

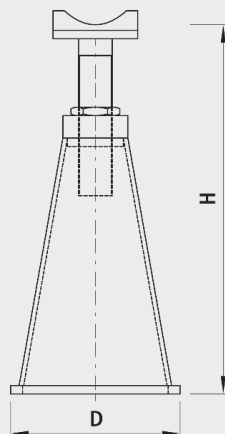

### Applicazione

- Appoggia-tubi con altezza maggiore e in materiale INOX su richiesta.

### Caratteristiche

- Facile da montare
- Stabile
- Resistente alla corrosione
- Regolabile in altezza e per uso universale
- Altezze speciali su richiesta

### Materiale

- Sostegno: alluminio
- Sollevatore di carichi: INOX con supporto in plastica

	DN	H (mm)	D (mm)	Carico massimo di appoggio	Peso (kg)	N° CPN 411
912300080	80	600-750	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	7.700	876178
912300100	100	600-750	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	7.700	876179
912300125	125	600-750	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	7.700	876181
912300150	150	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876182
912300200	200	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876183
912300250	250	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876184
912300300	300	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876185
912300350	350	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876186
912300400	400	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876187
912300500	500	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	
912300600	600	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	

SW = apertura della chiave