


Appoggia-tubi, altezza 450 a 600 mm

9122

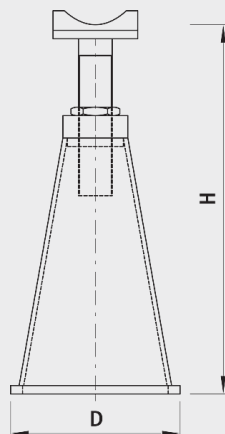

Applicazione

- Appoggia-tubi con altezza maggiore e in materiale INOX su richiesta.

Caratteristiche

- Facile da montare
- Stabile
- Resistente alla corrosione
- Regolabile in altezza e per uso universale
- Altezze speciali su richiesta

Materiale

- Sostegno: alluminio
- Sollevatore di carichi: INOX con supporto in plastica

| | DN | H (mm) | D (mm) | Carico massimo di appoggio | Peso (kg) | N° CPN 411 |
|-----------|-----|---------|--------|----------------------------|-----------|------------|
| 912200080 | 80 | 450-600 | 300 | Fmax = 30 kN 1"/SW 46 | 6.700 | 876158 |
| 912200100 | 100 | 450-600 | 300 | Fmax = 30 kN 1"/SW 46 | 6.700 | 876159 |
| 912200125 | 125 | 450-600 | 300 | Fmax = 30 kN 1"/SW 46 | 6.700 | 876161 |
| 912200150 | 150 | 450-600 | 300 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 6.700 | 876162 |
| 912200200 | 200 | 450-600 | 300 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 6.700 | 876163 |
| 912200250 | 250 | 450-600 | 300 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 6.700 | 876164 |
| 912200300 | 300 | 450-600 | 300 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 6.700 | 876165 |
| 912200350 | 350 | 450-600 | 300 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 6.700 | 876166 |
| 912200400 | 400 | 450-600 | 300 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 6.700 | 876167 |
| 912200500 | 500 | 450-600 | 300 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 6.700 | |
| 912200600 | 600 | 450-600 | 300 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 6.700 | |

SW = apertura della chiave