


Passaggio di muro flessibile in PE, con filettatura esterna, PN 16

6856

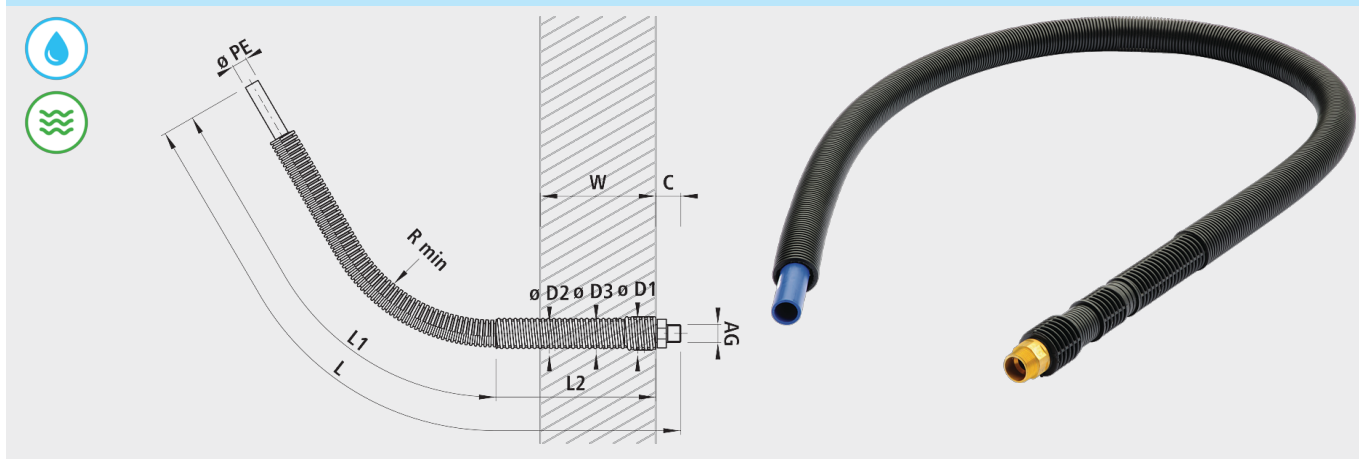

Caratteristiche

- Collegamento in PE/ottone a chiusura geometrica/dinamica nel tubo di protezione murale
- Compatibile con passaggi multipli
- Certificato SSIGA

Materiale

- Tubo: PE 100, SDR 11
- Filettatura esterna: ottone
- Rivestimento di protezione: PE con fissaggio a punto fisso

Montaggio e installazione

- Per il fissaggio diretto nel muro, con o senza dispositivo di colata
- Montaggio a secco nel carotaggio
- Altre lunghezze su richiesta

| | ø PE | AG | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R min. | ø D1 (mm) | ø D2 (mm) | ø D3 (mm) | C cm | ø KB T (mm) | ø KB N (mm) | W T | W N (mm) | Peso (kg) | N° CPN 411 | N° CPN 412 |
|------------|------|-----|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|------|-------------|-------------|-----|----------|-----------|------------|------------|
| 6856032300 | 32 | 1" | 3780 | 3310 | 400 | 640 | 66 | 60 | 53 | 6-10 | 100 | 90 | 380 | 280 | 3.200 | 8841 62 | 7131 11 |
| 6856040300 | 40 | 1¼" | 3780 | 3310 | 400 | 800 | 66 | 60 | 53 | 6-10 | 100 | 90 | 380 | 280 | 3.700 | 8841 63 | 7131 22 |
| 6856050300 | 50 | 1½" | 3780 | 3310 | 400 | 1000 | 80 | 75 | 75 | 8-10 | 130 | 120 | 380 | 280 | 5.200 | 8841 64 | 7131 33 |