
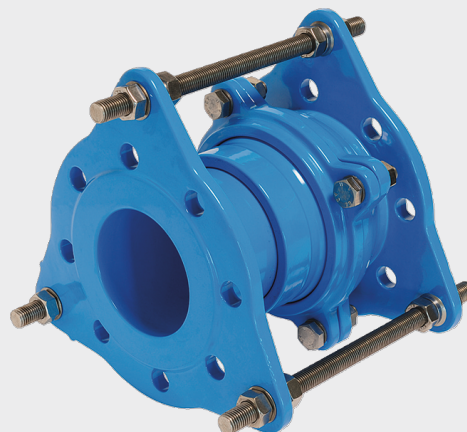


## HAWLE-VARIO corto, 0° a 10°, PN 16

# 8010

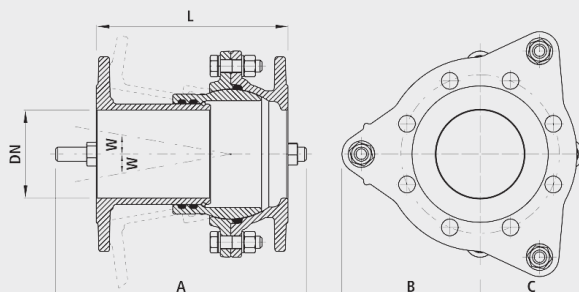

### Applicazione

- Per compensare le differenze di lunghezza, flange ritorte o piegate fino a 10°
- Utilizzabile come elemento di montaggio/smontaggio
- Disponibile in versione corta (n° 8010) o versione lunga (n° 8011)

### Caratteristiche

- Disponibile in versione corta (n° 8010) o versione lunga (n° 8011)

### Materiale

- O-Ring guarnizioni: EPDM
- Corpo
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40),
  - Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

### Dispositivo di bloccaggio

- HAWLE-VARIO può essere fissato in posizione montata con il set antisfilamento (aste filettate, rosette a sede sferica, sedi di snodo sferico e dadi in acciaio realizzati in INOX A2).

	DN	PN (bar)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
8010V00050	50	16	150-207	285	130	87	8.900
8010V00080	80	16	150-214	285	147	107	12.900
8010V00100	100	16	150-216	285	157	117	14.800
8010V00150	150	16	175-250	330	190	190	25.400
8010V00200	200	10	195-292	360	229	229	40.300
8010V00201	200	16	195-292	360	229	229	40.300