
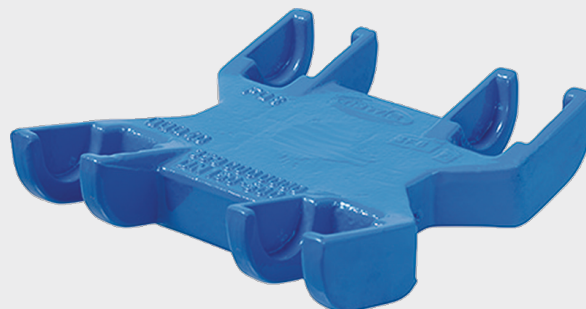


Universal-Blindschelle mit Doppel-Bügel, PN 16

3541



Anwendung

- Zum Verschliessen alter Anbohrlöcher ab $\varnothing d$ 46 bis $\varnothing d$ 79 mm

Eigenschaften

- Betriebstemperatur - max. 40°C
- Druckstufe PN 16

Werkstoff

- Gehäuse
 - Spärguss EN-GJS-400 (GGG 40)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 μm

Achtung

- Passt nur zu Dichtring Nr. 3170, nicht zu Nr. 3180
- Rohr-DN bei Bestellung angeben.

		DN (mm)	PN (bar)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
3541000000	1	150-500	16	200	185	25	4.700

1 = Dichtung 3170 verwenden