


Dichtungs-Pressringe innen/aussen für Trockeneinbau

6872

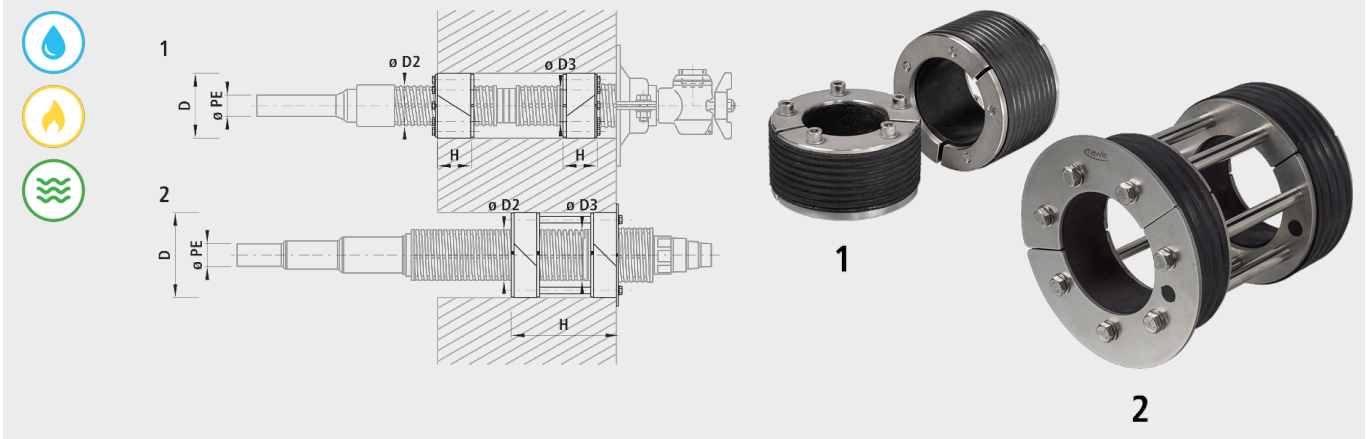

Anwendung

- Direkt in Bohrung oder Schutzrohr montierbar

Eigenschaften

- Zweiteiliger Pressring
- Druckwasserdichtheit bis 1 bar

Werkstoff

- INOX
- NBR-Gummi

Einbau und Montage

- Pressring auf Mauerdurchführung platzieren und zusammen montieren.
- Durchführung von Kupferdraht ø 8 mm für die Erdung Typ 2 vorhanden.

Anmerkung

- Lieferumfang: Typ 1 bestehend aus 2 Pressringe. Auf Anfrage einzeln lieferbar.
- Typ 2 Doppelpressring mit Auszugssicherung

	ø PE	Typ	D (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	H (mm)	ø KB T (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 412
6872V25032	32/40	1	100	60	53	50/40	100	1.500	714212
6872V40000	50	1	130	75	75	50	130	3.200	714213
6872V50010	63	1	130	90	90	50	130	2.500	714214
6872260160	32/40	2	150	60	53	160	150		714312
6872260240	32/40	2	150	60	53	240	150		714312
6872267160	40	2	150	67	67	160	150		714312
6872267240	40	2	150	67	67	240	150		714312
6872275160	50	2	150	75	75	160	150		714313
6872275240	50	2	150	75	75	240	150		714313
6872285160	50	2	150	85	85	160	150		714313
6872285240	50	2	150	85	85	240	150		714313
6872290160	63	2	150	90	90	160	150		714314
6872290240	63	2	150	90	90	240	150		714314