


Mauerdurchführung für PE-Rohre, gerade, PN 16

7000

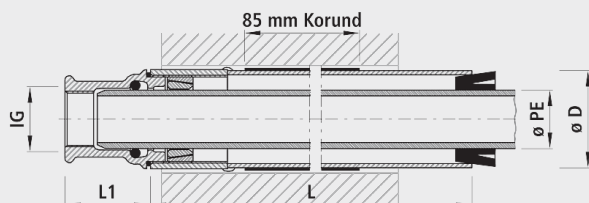

Eigenschaften

- Nicht mediumführend
- PE-Rohr kellerseitig verschraubt

Werkstoff

- St 37 und Rotguss
- EWS-Beschichtung
- Korund-Beschichtung im Mauerbereich.

Einbau und Montage

- Zum direkten Einmauern
- Trockenmontage in Kernbohrung

	$\varnothing PE$	IG	PN (bar)	$\varnothing D$ (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411	NPK-Nr. 412
7000040000	40	1 1/4"	16	67	500	70	3.200	883115	711122
7000050000	50	1 1/2"	16	85	500	70	3.200	883116	711133