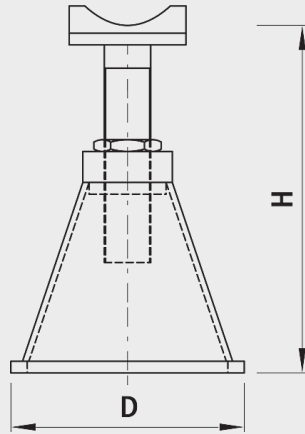


Rohrstütze, Höhe 300 bis 450 mm

9121

**Anwendung**

- Rohrstützen mit grösserer Höhe und in Werkstoff INOX auf Anfrage.

Eigenschaften

- Einfache Montage
- Standsicher
- Korrosionsbeständig
- Höhenverstellbar und universell einsetzbar
- Sonderhöhen auf Anfrage

Werkstoff

- Stütze: Aluminium
- Lastaufnehmer: INOX mit Kunststoffunterlage

	DN	H (mm)	D (mm)	Maximale Stützlast	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411
9121000080	80	300-450	230	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	5.000	876138
9121000100	100	300-450	230	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	5.000	876139
9121000125	125	300-450	230	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	5.000	876141
9121000150	150	300-450	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	5.000	876142
9121000200	200	300-450	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	5.000	876143
9121000250	250	300-450	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	5.000	876144
9121000300	300	300-450	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	5.000	876145
9121000350	350	300-450	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	5.000	876146
9121000400	400	300-450	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	5.000	876147
9121000500	500	300-450	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	5.000	
9121000600	600	300-450	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	5.000	

SW = Schlüsselweite