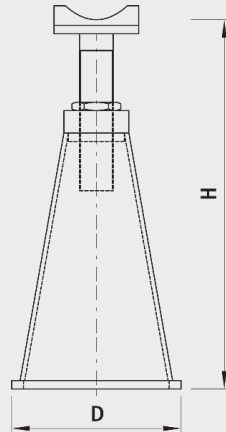


Rohrstütze, Höhe 450 bis 600 mm**9122****Anwendung**

- Rohrstützen mit grösserer Höhe und in Werkstoff INOX auf Anfrage.

Eigenschaften

- Einfache Montage
- Standsicher
- Korrosionsbeständig
- Höhenverstellbar und universell einsetzbar
- Sonderhöhen auf Anfrage

Werkstoff

- Stütze: Aluminium
- Lastaufnehmer: INOX mit Kunststoffunterlage

| | DN | H (mm) | D (mm) | Maximale Stützlast | Gewicht (kg) | NPK-Nr. 411 |
|------------|-----|-----------|-----------|--------------------------|-----------------|----------------|
| 9122000080 | 80 | 450-600 | 300 | Fmax = 30 kN 1"/SW 46 | 6.700 | 876158 |
| 9122000100 | 100 | 450-600 | 300 | Fmax = 30 kN 1"/SW 46 | 6.700 | 876159 |
| 9122000125 | 125 | 450-600 | 300 | Fmax = 30 kN 1"/SW 46 | 6.700 | 876161 |
| 9122000150 | 150 | 450-600 | 300 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 6.700 | 876162 |
| 9122000200 | 200 | 450-600 | 300 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 6.700 | 876163 |
| 9122000250 | 250 | 450-600 | 300 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 6.700 | 876164 |
| 9122000300 | 300 | 450-600 | 300 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 6.700 | 876165 |
| 9122000350 | 350 | 450-600 | 300 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 6.700 | 876166 |
| 9122000400 | 400 | 450-600 | 300 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 6.700 | 876167 |
| 9122000500 | 500 | 450-600 | 300 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 6.700 | |
| 9122000600 | 600 | 450-600 | 300 | Fmax = 60 kN 2"/SW 75 | 6.700 | |

SW = Schlüsselweite