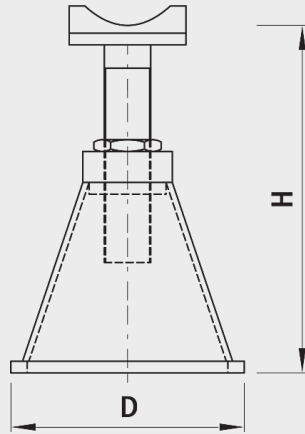


## Rohrstütze, Höhe 100 bis 150 mm

9126

**Anwendung**

- Rohrstützen mit grösserer Höhe und in Werkstoff INOX auf Anfrage.

**Eigenschaften**

- Einfache Montage
- Standsicher
- Korrosionsbeständig
- Höhenverstellbar und universell einsetzbar
- Sonderhöhen auf Anfrage

**Werkstoff**

- Stütze: Kunststoff
- Lastaufnehmer: INOX mit Kunststoffunterlage

	DN	H (mm)	D (mm)	Maximale Stützlast	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411
9126000080	80	100-150	130	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	1.000	875138
9126000100	100	100-150	130	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	1.000	875139
9126000125	125	100-150	130	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	1.000	875141
9126000150	150	100-150	130	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.000	875142
9126000200	200	100-150	130	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.000	875143
9126000250	250	100-150	130	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.000	875144
9126000300	300	100-150	130	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.000	875145
9126000350	350	100-150	130	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.100	875146
9126000400	400	100-150	130	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.100	875147
9126000500	500	100-150	130	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.100	
9126000600	600	100-150	130	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.100	

SW = Schlüsselweite