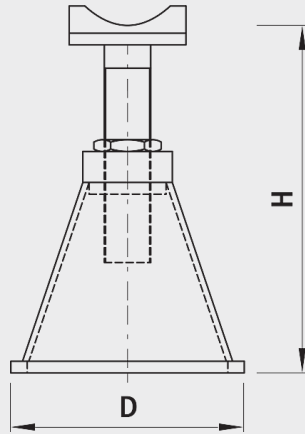


Rohrstütze, Höhe 150 bis 225 mm

9127

**Anwendung**

- Rohrstützen mit grösserer Höhe und in Werkstoff INOX auf Anfrage.

Eigenschaften

- Einfache Montage
- Standsicher
- Korrosionsbeständig
- Höhenverstellbar und universell einsetzbar
- Sonderhöhen auf Anfrage

Werkstoff

- Stütze: Kunststoff
- Lastaufnehmer: INOX mit Kunststoffunterlage

	DN	H (mm)	D (mm)	Maximale Stützlast	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411
9127000080	80	150-225	140	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	1.500	875158
9127000100	100	150-225	140	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	1.500	875159
9127000125	125	150-225	140	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	1.500	875161
9127000150	150	150-225	140	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.500	875162
9127000200	200	150-225	140	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.500	875163
9127000250	250	150-225	140	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.500	875164
9127000300	300	150-225	140	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.500	875165
9127000350	350	150-225	140	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.600	875166
9127000400	400	150-225	140	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.600	875167
9127000500	500	150-225	140	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.600	
9127000600	600	150-225	140	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.600	

SW = Schlüsselweite