


Spülgarnitur

9820

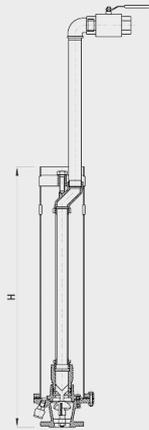

Ausführung

- In den Längen entsprechend der Baulängen der Be- und Entlüftungsgarnituren. Die Länge der verwendeten Be- und Entlüftungsgarnitur ist bei einer Bestellung anzugeben Art. Nr. 9820000001. Die Spülarmatur kann jeweils um 100 mm gekürzt werden. Mit dem Spannjack Art. Nr. 9820000100 können die Spülgarnituren auch für eingekürzte Be- und Entlüftungsgarnituren eingesetzt werden.

Anwendung

- Die Spül- und Wasserentnahmemarmatur kann anstelle des Be- und Entlüftungsventils im Betätigungsrohr eingesetzt werden. Sie wird für das Spülen und Entlüften bei Erstinbetriebnahmen, kontrollierten Wasserentnahmen, Wasserproben etc. verwendet. Der Einbau und die Demontage sind unter Druck möglich.

Werkstoff

- Rohr, Winkel und Verschraubung: Stahl verzinkt
- Fitting: EN GJL 250
- Ventilanschluss: POM, NBR
- Kugelhahn: Messing vernickelt 1 1/2"

	H (mm)	Gewicht (kg)
9820000000	755-1305	7.400
9820000001	655-1305	7.400
9820075500	755	4.700
9820105500	1055	5.800
9820130500	1305	6.750
9820155500	1555	7.600