


Coude d'entrée BLS® raccourcissable pour hauteur adaptable

N842

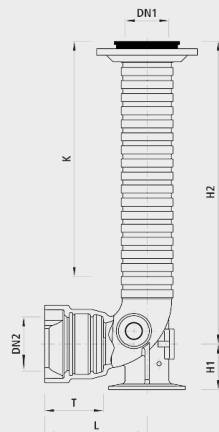

Exécution

- Coude d'entrée en fonte, bride/manchon BLS®
- A raccourcir pour ajuster la hauteur
- Livraison avec vis, écrous, rondelles et douilles d'isolation incluses

Matériau

- Coude d'entrée et bride à deux chambres: GGG 40
- Revêtement: EWS selon RAL GSK
- Anneau de serrage: Delrin (POM)
- Vis: INOX A2

Installation et montage

- Raccourcir l'extrémité en pointe au bord inférieur d'une rainure à la dimension nécessaire. Traitez la surface coupée avec le kit de réparation EWS (Hawle n° art. 5293). Introduisez l'anneau de serrage blanc dans la rainure, avec le chanfrein vers le bas. Enflez le manchon en caoutchouc sur la pointe. Placez l'hydrante et montez le raccord à brides, y compris les manchettes d'isolation.

	DN1 (mm)	DN2 (mm)	Sortie latérale gauche	Sortie latérale droite	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	K	T (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
N842100000	100	100			105	695	235	430	135	30.000	856365	853121
N842125000	100	125			105	695	235	430	145	32.000	856366	853122
N842100001	100	100	2"		105	695	235	430	135	30.000		
N842100002	100	100		2"	105	695	235	430	135	30.000		
N842125001	100	125	2"		105	695	235	430	145	32.000		
N842125002	100	125		2"	105	695	235	430	145	32.000		

BLS® est une marque déposée de Duktus Rohrssysteme Wetzlar GmbH, D-35576 Wetzlar