


Passaggio di muro universale in PE, con filettatura esterna, dritto, PN 16

6851

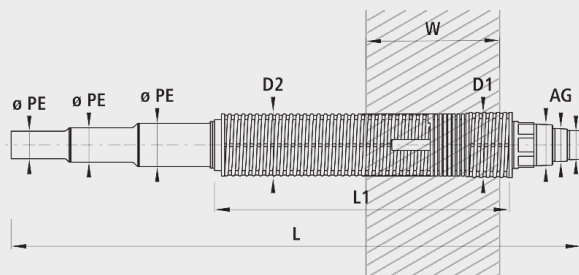

Caratteristiche

- Collegamento in PE/ottone a chiusura geometrica/dinamica nel tubo di protezione murale
- Compatibile con passaggi multipli

Materiale

- Estremità da saldare: PE 100, SDR 11
- Filettatura esterna: ottone
- Rivestimento di protezione: PE con fissaggio a punto fisso

Montaggio e installazione

- Per il fissaggio diretto nel muro, con o senza dispositivo di colata
- Montaggio a secco nel carotaggio
- Diametro d 63, d 50 e d 40 indicato per saldatura manicotto elettrosaldabile (accorciare sulla marcatura)
- Adatte per raccordi ad innesto Hawle

Attenzione

- Attenersi alle norme di montaggio.

	ø PE	AG	L (mm)	L1 (mm)	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Peso (kg)
6851000000	63-40	2"-1¼"	825	400	95	90	130	120	380	280	5.000