


## Selbsttätige Be- und Entlüftungsgarnitur, PN 16

9920

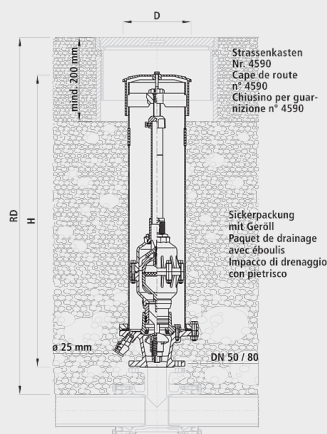

### Funktionsweise

- Diese Entlüftungsgarnitur funktioniert mit dem eingebauten Be- und Entlüftungsventil 2" Nr. 9870 als automatischer zweistufiger Entlüfter.
- Mit der Filterpatrone (Nr. 9929) ist die Luft zum Trinkwasser gefiltert nach Norm EN 779.

### Produkthinweis

- Die Entlüftungsgarnitur kann einmalig um 100 mm gekürzt werden (Markierung).
- tiefer Betriebsbereich von 0.1 bis 6 bar (Nr. 9921)
- Ausführung "Nur Entlüften" (Nr. 9930)
- Filterpatrone muss separat bestellt werden.

### Werkstoff

- Ventil (Gehäuse, Dichtung usw.) gleich wie bei Nr. 9870
- Flanschenanschluss: EN GJS-400
- Schutzrohr: INOX 1.4571
- Dichtstößel: POM
- Dichtung Dichtstößel: EPDM
- Dichtungsträger: CuZn40Pb2 (Messing)

### Leistungsangaben

- Öffnungsquerschnitt gross: 960 mm<sup>2</sup>
- Öffnungsquerschnitt klein: 2 mm<sup>2</sup>
- Entlüftungsleistung: Kleiner Querschnitt: 7.8 m<sup>3</sup>/h Grosser Querschnitt: 190 m<sup>3</sup>/h
- Belüftungsleistung: Grosser Querschnitt: 550 m<sup>3</sup>/h

### Medium

- Trinkwasser

### Mediumstemperatur

- max. 30 °C

### Prüfdruck

- Gehäuse: 24 bar

|            | DN | RD<br>(m) | H<br>(mm) | D<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) | NPK-Nr.<br>411 | NPK-Nr.<br>412 |
|------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| 9920500755 | 50 | 1.00      | 755       | 200       | 23.000          | 833376         | 832218         |
| 9920501055 | 50 | 1.25      | 1055      | 200       | 27.000          | 833376         | 832218         |
| 9920501305 | 50 | 1.50      | 1305      | 200       | 28.500          | 833376         | 832218         |
| 9920501555 | 50 | 1.75      | 1555      | 200       | 33.000          | 833376         | 832218         |
| 9920800755 | 80 | 1.00      | 755       | 200       | 24.000          | 833378         | 832221         |
| 9920801055 | 80 | 1.25      | 1055      | 200       | 28.000          | 833378         | 832221         |
| 9920801305 | 80 | 1.50      | 1305      | 200       | 31.000          | 833378         | 832221         |
| 9920801555 | 80 | 1.75      | 1555      | 200       | 34.000          | 833378         | 832221         |