


## Einlaufbogen BAIO® kürzbar für Höhenanpassung

## N840

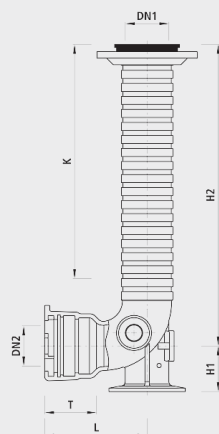

### Ausführung

- Einlaufbogen aus Guss, Flansch/BAIO®-Muffe
- Kürzbar für Höhenanpassung
- Lieferung inkl. Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben und Isolierhülsen

### Werkstoff

- Einlaufbogen und Zweikammerflansch: GGG 40
- Beschichtung: EWS nach RAL GSK
- Manschette: NR
- Klemmring: Delrin (POM)
- Schrauben: INOX A2

### Einbau und Montage

- Spitzende an der unteren Kante einer Rille auf das erforderliche Mass einkürzen. Die Schnittfläche mit dem EWS Reparaturset (Art. 5293) behandeln. Den weissen Klemmring mit der Anschrägung nach unten in die Rille einsetzen. Die Gummimanschette über das Spitzende stülpen. Den Hydranten aufsetzen und die Flanschverbindung, inkl. Isolierhülsen, erstellen.

|            | DN1<br>(mm) | DN2<br>(mm) | Seitena<br>bgang<br>links | Seitena<br>bgang<br>rechts | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | L<br>(mm) | K   | T<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) | NPK-Nr.<br>411 | NPK-Nr.<br>412 |
|------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| N840100100 | 100         | 100         |                           |                            | 105        | 695        | 235       | 430 | 120       | 32.000          | 856361         | 853121         |
| N840100125 | 100         | 125         |                           |                            | 105        | 695        | 241       | 430 | 125       | 34.000          | 856362         | 853122         |
| N840100001 | 100         | 100         | 2"                        |                            | 105        | 695        | 235       | 430 | 120       | 32.000          |                |                |
| N840100002 | 100         | 100         |                           | 2"                         | 105        | 695        | 235       | 430 | 120       | 32.000          |                |                |
| N840125001 | 100         | 125         | 2"                        |                            | 105        | 695        | 241       | 430 | 125       | 34.000          |                |                |
| N840125002 | 100         | 125         |                           | 2"                         | 105        | 695        | 241       | 430 | 125       | 34.000          |                |                |