


## Universalbügel INOX kürzbar, ohne Erdung

# 3115

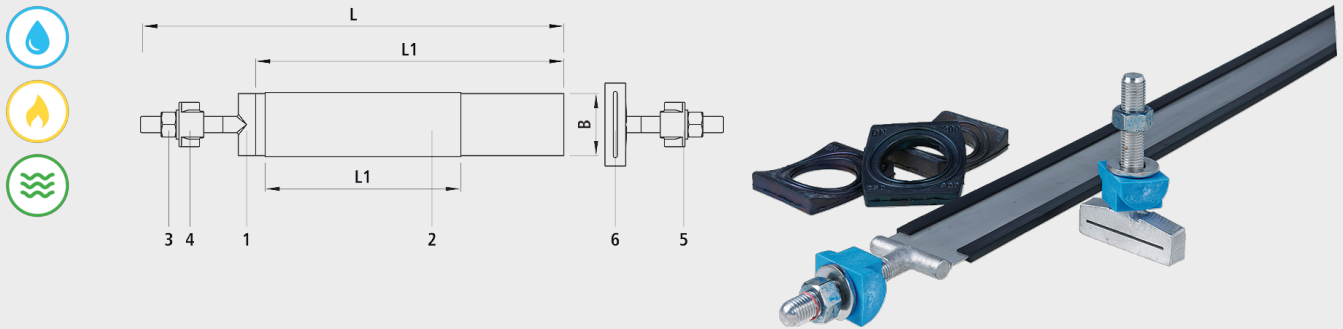

### Anwendung

- Passend zu allen Einfach- und Doppelbügel-Universalschellen DN 100 bis DN 500
- Anwendung in Zusammenhang mit Doppelbügel-Schellen, Rohraussendurchmesser bekanntgeben.

### Eigenschaften

- Satteldichtung 3140 zum passenden Bereich sind im Lieferumfang enthalten.
- Anzugsdrehmoment der Mutter max. 100 Nm

### Werkstoff

- 1: Bügel: Stahl INOX V4A, DIN 1.457160 x 1,5 mm
- 2: Unterlage: Gummi (Nr. 3119)
- 3: Mutter M 16: V4A, Molybdänbeschichtet
- 4: Gelenkstück: Kunststoff (Nr. 3160)
- 5: Unterlagsscheibe: Stahl INOX V4A, DIN 1.4408
- 6: Montage-T-Stück

### Einbau und Montage

- Der Universalbügel kann im angegebenen Bereich auf jeden Aussendurchmesser angepasst werden. Dazu ist an einem Ende des Bügels ein Gewinde-T-Stück angeschweisst und über das gegenüberliegende Blechende wird ein Montage-T-Stück geschoben. Bügelbleche ablängen und schrittweise umbördeln (bitte beiliegende Montageanleitung beachten).

	DN	DA min-max (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Gewicht (kg)
3115108260	100-200	108-260	60	810	700	600	1.350
3115260335	200-300	260-335	60	1040	930	830	1.600
3115335440	300-400	335-440	60	1360	1250	1150	1.900
3115440500	400-500	440-500	60	1540	1430	1330	2.050
3115500610	500	500-610	60	1890	1780	1680	2.400

