


# Mauerdurchführung PE, mit Aussengewinde, gerade, PN 16

6850

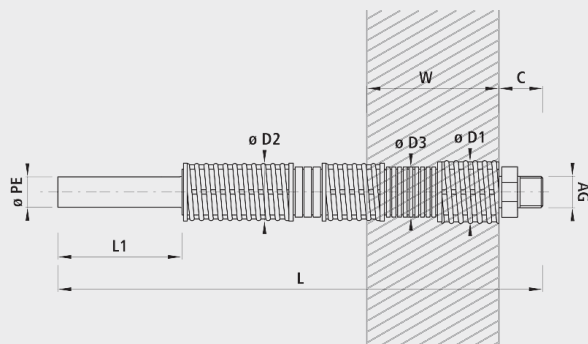

## Eigenschaften

- PE/Messing-Verbindung form- und kraftschlüssig im Mauerschutzrohr
- Mit Mehrbereichseinführungen kompatibel
- SVGW zertifiziert

## Werkstoff

- Anschweissende: PE 100, SDR 11
- Aussengewinde: Messing
- Schutzmantel: PE mit Festpunktfixierung

## Einbau und Montage

- Zum direkten Einmauern, mit oder ohne Ausgussvorrichtung
- Trockenmontage in Kernbohrung

|            | ø PE | AG  | L (mm) | L1 (mm) | ø D1 (mm) | ø D2 (mm) | ø D3 | C cm | ø KB T (mm) | ø KB N (mm) | W T | W N (mm) | Gewicht (kg) | NPK-Nr. 411 | NPK-Nr. 412 |
|------------|------|-----|--------|---------|-----------|-----------|------|------|-------------|-------------|-----|----------|--------------|-------------|-------------|
| 6850032070 | 32   | 1"  | 780    | 300     | 66        | 60        | 53   | 6-10 | 100         | 90          | 380 | 280      | 1.100        | 88415 2     | 71121 1     |
| 6850040070 | 40   | 1¼" | 780    | 300     | 66        | 60        | 53   | 6-10 | 100         | 90          | 380 | 280      | 1.300        | 88415 3     | 71122 2     |
| 6850051070 | 50   | 1¼" | 780    | 300     | 80        | 75        | 75   | 8-12 | 130         | 120         | 380 | 280      | 2.200        | 88415 4     | 71122 3     |
| 6850050070 | 50   | 1½" | 780    | 300     | 80        | 75        | 75   | 8-12 | 130         | 120         | 380 | 280      | 2.200        | 88415 4     | 71123 3     |
| 6850063070 | 63   | 2"  | 780    | 300     | 95        | 90        | 90   | 8-12 | 130         | 120         | 380 | 280      | 2.700        | 88415 5     | 71124 4     |
| 6850032110 | 32   | 1"  | 1100   | 300     | 66        | 60        | 53   | 6-10 | 100         | 90          | 680 | 580      | 1.500        |             |             |
| 6850040110 | 40   | 1¼" | 1100   | 300     | 66        | 60        | 53   | 6-10 | 100         | 90          | 680 | 580      | 1.700        |             |             |
| 6850050110 | 50   | 1½" | 1100   | 300     | 80        | 75        | 75   | 8-12 | 130         | 120         | 680 | 580      | 2.900        |             |             |
| 6850063110 | 63   | 2"  | 1100   | 300     | 95        | 90        | 90   | 8-12 | 130         | 120         | 680 | 580      | 3.700        |             |             |