


# Leer- und Überlauf, Typ OS

2103

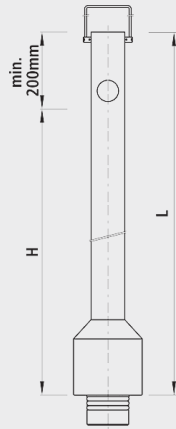

## Anwendung

- Als Leer- und Überlauf mit integrierter Siphonierung
- Für nachträgliche Sanierungen in Brunnenstuben und Reservoirs

## Werkstoff

- Polypropylen (PP)
- INOX auf Anfrage

## Einbau und Montage

- Die Dichtungen werden durch Umklappen des Spannbügels absolut dicht verpresst.

## Achtung

- Bei Bestellung bitte Überlaufhöhe (H) bzw. Baulänge (L) angeben.

		Standrohr (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411
2103050000	x	50	2.500	842521
2103075000		75	2.700	842522
2103110000		110	4.100	842524

x = nur in Verwendung mit den Bodenblechen (Nr. 2104 und Nr. 2105)