


## T-piece with PE-plug-in sleeves, PN 16

7260

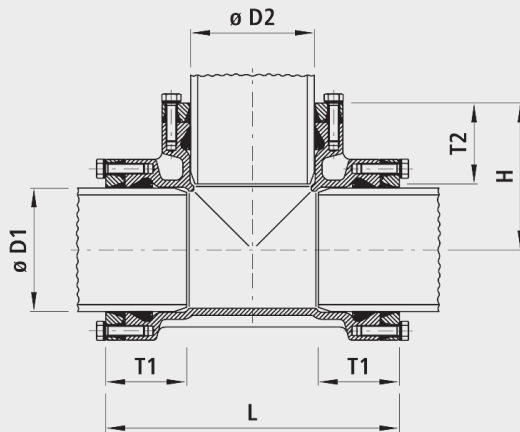

### Application

- Geeignet für alle PE 80/100, EN 12201, DIN 8074 und PVC-Rohre
- Die Klemmverbindung System 2000 ist eine einfache und wirtschaftliche Alternative zur Schweissverbindungstechnik.
- Bei schwierigen Verhältnissen im Graben (Wasser etc.) erlaubt diese Verbindung eine sichere Montage.
- Es werden weder Schweissgeräte noch elektrische Energie benötigt.
- Bei dickwandigen PE-Rohren (SDR 11) ist das System 2000 ohne Stützhülse einsetzbar.
- Bei dünnwandigen PE-Rohren (SDR 21) sowie bei Unterdruckleitungen ist die Verwendung einer Stützhülse vorgeschrieben.
- Weitere Hinweise finden Sie in unserer Bedienungsanleitung.

### Characteristics

- Betriebstemperatur  
- max. 40°C
- Pressure PN 16

### Material

- Gehäuse und Spannring  
- Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)  
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- Dichtungen  
- EPDM
- Schubsicherungsklemme  
- Ms 58, ab DN 300 Rg 7
- Schrauben  
- INOX A2
- Flanschen  
- nach DIN EN 1092-2

|            | ø D1<br>(mm) | ø D2<br>(mm) | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | H<br>(mm) | T1<br>(mm) | T2<br>(mm) | weight<br>(kg) | NPK No.<br>411 | NPK No.<br>412 |
|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 7260063063 | 63           | 63           | 16          | 235       | 120       | 85         | 85         | 6.000          | 441215         | 452114         |
| 7260075075 | 75           | 75           | 16          | 250       | 125       | 85         | 85         | 7.700          | 441216         | 452115         |
| 7260090090 | 90           | 90           | 16          | 270       | 135       | 85         | 85         | 9.400          | 441217         | 452116         |
| 7260110063 | 110          | 63           | 16          | 240       | 140       | 85         | 80         | 7.700          | 441238         | 452247         |
| 7260110090 | 110          | 90           | 16          | 270       | 145       | 85         | 85         | 10.000         | 441258         | 452267         |
| 7260110110 | 110          | 110          | 16          | 290       | 145       | 85         | 85         | 11.600         | 441218         | 452117         |
| 7260125090 | 125          | 90           | 16          | 275       | 150       | 85         | 85         | 10.400         | 441259         | 452268         |
| 7260125110 | 125          | 110          | 16          | 295       | 150       | 95         | 85         | 10.700         | 441279         | 452318         |
| 7260125125 | 125          | 125          | 16          | 305       | 155       | 90         | 90         | 15.000         | 441219         | 452118         |
| 7260140090 | 140          | 90           | 16          | 290       | 160       | 95         | 85         | 12.200         | 441261         | 452271         |
| 7260140110 | 140          | 110          | 16          | 305       | 160       | 95         | 85         | 12.500         | 441281         | 452321         |
| 7260140140 | 140          | 140          | 16          | 335       | 165       | 95         | 95         | 19.000         | 441221         | 451121         |
| 7260160090 | 160          | 90           | 16          | 310       | 170       | 105        | 85         | 14.100         | 441262         | 452272         |
| 7260160110 | 160          | 110          | 16          | 330       | 170       | 105        | 85         | 14.300         | 441282         | 452322         |
| 7260160125 | 160          | 125          | 16          | 385       | 170       | 105        | 90         | 20.000         | 441322         | 452332         |
| 7260160160 | 160          | 160          | 16          | 380       | 190       | 105        | 105        | 23.000         | 441222         | 452122         |
| 7260180125 | 180          | 125          | 16          | 360       | 180       | 115        | 85         | 24.000         | 441323         | 452333         |
| 7260180180 | 180          | 180          | 16          | 415       | 210       | 115        | 115        | 31.200         | 441223         | 452123         |
| 7260200200 | 200          | 200          | 16          | 460       | 230       | 130        | 130        | 35.000         | 441224         | 452124         |
| 7260225090 | 225          | 90           | 16          | 355       | 200       | 130        | 85         | 29.500         | 441265         | 452275         |
| 7260225110 | 225          | 110          | 16          | 375       | 200       | 130        | 130        | 30.000         | 441285         | 452325         |
| 7260225225 | 225          | 225          | 16          | 490       | 245       | 130        | 130        | 55.000         | 441225         | 452125         |

L = Mounted length