


Interruzione segmento con funzione di sfiato, PN 5

6894

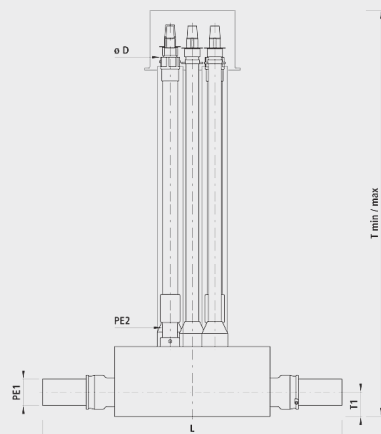

Informazioni sul prodotto

- Rubinetto di blocco completamente premontato
- Struttura compatta
- Montaggio rapido nel cantiere
- Altezza della condotta di sfiato regolabile
- Utilizzo di una sola cappa stradale
- Funzione di bypass presente
- Possibilità di saldatura con tutti metodi di saldatura

Caratteristiche

- Rubinetteria sintetica tipo rubinetto a sfera 6890
- Pressione di lavoro gas fino 5 bar
- Rubinetto di chiusura: rubinetto a sfera PE 110
- Rubinetteria di sfiato: rubinetto a sfera PE 63
- Tubo di raccordo in PE 100, S5/SDR11
- Conduzze di sfiato adattabili

	PN (bar)	PE1	PE2	ø D	L (mm)	T1	T min.	T max.	Peso (kg)
6894100110	10	110	63	2"	1240	100	130.0	1500	40.000