Guarnizione di posa telescopica, corta, per Hawlinger

9611

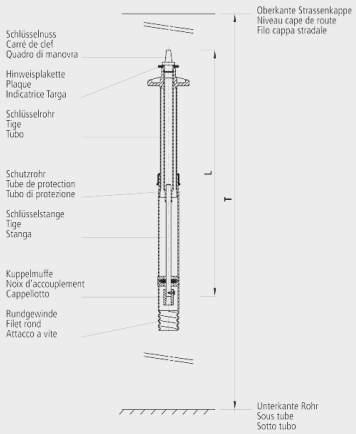

Applicazione

- Per tutte le raccorderie Hawlinger

Caratteristiche

- Il movimento di rotazione a 180° è contrassegnato da una placchetta blu.
- La guarnizione telescopica permette di adattarsi gradualmente al livello della strada definitivo.
- Impossibile eseguire la prolunga a posteriori
- Placchetta segnaletica (n° 9119999999) giallo
- Placchetta segnaletica (n° 9119999999) blu

Materiale

- Guarnizione di posa
  - Tubo di protezione in PE
  - Quadro di manovra in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
  - Cappellotto in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
  - Stanga di manovra in acciaio zincato

	DN	L (mm)	T (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
9611000000	1 ½"	650-1000	1000-1350	2.600	871341	871258