
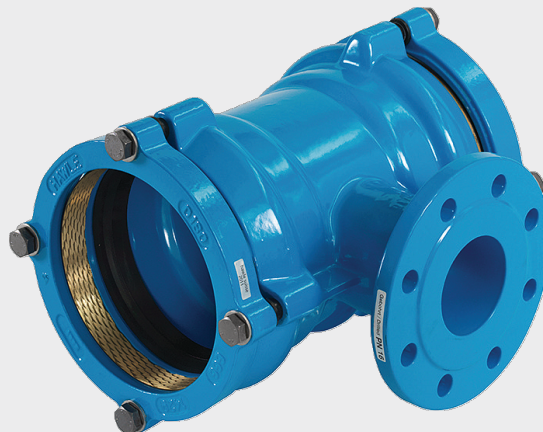


Raccordo a T con manicotti ad innesto Sistema 2000, con derivazione flangiata, PN 16

7280

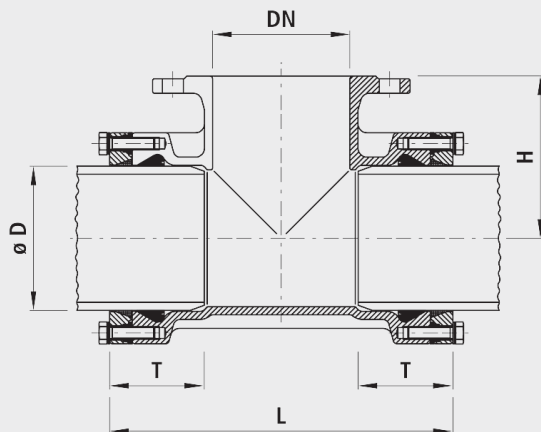

Applicazione

- Adatto per i tubi in PE 0/100, EN 12201, DIN 8074 e tutti i tubi in PVC.
- Il raccordo ad innesto Sistema 2000 è un'alternativa semplice ed economica alla tecnica di giunzione mediante saldatura.
- In condizioni di scavo difficoltose (acqua, ecc.) questa giunzione permette un montaggio sicuro.
- Non necessita di energia elettrica e di nessun apparecchio per la saldatura.
- In caso di tubi con uno spessore di parete grosso (SDR 11) il Sistema 2000 può essere utilizzato senza la bussola d'appoggio.
- In caso di tubi in PE con uno spessore di parete basso (SDR 21) e in caso di tubazioni del vuoto, è consigliato l'utilizzo della bussola d'appoggio.
- Troverete ulteriori informazioni nelle nostre istruzioni per l'uso.

Caratteristiche

- Temperatura di esercizio -max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16

Materiale

- Corpo e anello elastico
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
- Guarnizioni
 - EPDM
- Dispositivo di bloccaggio
 - Ms 58, a partire da DN 300 Rg 7
- Viti
 - INOX A2
- Flange
 - secondo DIN EN 1092-2

	ø D	DN	PN (bar)	L (mm)	H (mm)	T (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
7280063050	63	50	16	235	100	85	6.000	441415	452724
7280075065	75	65	16	250	110	85	9.000	441416	
7280090080	90	80	16	270	140	85	11.400	441417	452746
7280110050	110	50	16	240	150	85	10.200	441438	452727
7280110080	110	80	16	270	150	85	11.500	441478	452747
7280110100	110	100	16	290	150	85	12.000	441418	452767
7280125080	125	80	16	275	160	85	14.000	441479	452748
7280125100	125	100	16	295	160	85	14.200	441419	452768
7280140080	140	80	16	290	170	95	14.800	441481	452751
7280140100	140	100	16	310	170	95	15.300	441521	452771
7280140125	140	125	16	335	170	95	16.000	441421	452781
7280160080	160	80	16	300	180	105	20.600	441482	452752
7280160100	160	100	16	320	180	105	21.800	441522	452772
7280160150	160	150	16	380	180	105	25.500	441422	452812
7280180080	180	80	16	310	200	115	23.000	441483	452753
7280180150	180	150	16	415	200	115	31.000	441563	452813
7280200200	200	200	10	480	220	130	47.000	441424	452824
7280200201	200	200	16	480	220	130	47.000	441424	452824
7280225080	225	80	16	335	220	130	36.200	441485	452755
7280225100	225	100	16	375	220	130	38.200	441525	452775
7280225200	225	200	10	490	230	130	55.000	441425	452825

L = Lunghezza montata