


Idrante sottosuolo telescopico

N492

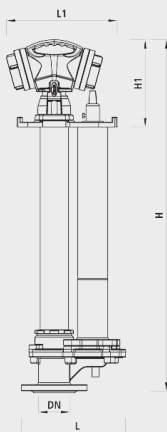

Versione

- 2 attacchi Storz 75
- Quadro di manovra 20 mm
- Tubo di livello integrato estraibile
- Guarnizione flangiata a montaggio fisso

Caratteristiche

- Testa dell'idrante estraibile e orientabile a 360°
- Apertura/chiusura 15 giri con battute fisse in posizione on/off
- Scarico automatico, resistente al gelo
- Raccordo a flangia DN 80

Materiale

- Protezione contro la corrosione mediante polveri epossidiche e utilizzo di materiali inossidabili
- Guarnizioni: EPDM con approvazione DVGW W270

	DN	H (cm)	Profondità del gelo (cm)	Estrazione (cm)	L1 (cm)	H1 (cm)	Peso (kg)
N492000081	80	81	57	42.5	32	26	40.000
N492000106	80	106	97	67.5	32	26	47.000
N492000131	80	131	135	67.5	32	26	48.000