


## Scarico di fondo e sfioratore, tipo N

# 2100

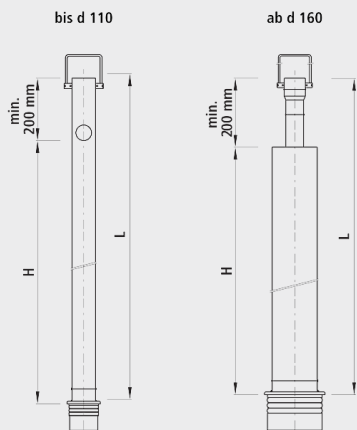

### Applicazione

- Come scarico di fondo e sfioratore, senza sifonamento

### Materiale

- Polipropilene (PP)
- INOX su richiesta

### Montaggio e installazione

- Le guarnizioni vengono compresse completamente a tenuta stagna reclinando la staffa di fissaggio.

### Attenzione

- In caso d'ordine indicare l'altezza dello sfioratore (H) e/o la lunghezza di montaggio (L).

		Tubo di livello (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411
2100050000	x	50	2.000	842521
2100075000		75	2.300	842522
2100110000		110	4.100	842524
2100160000		160	5.000	842526
2100200000		200	6.200	842528

x = solo da usare con fondello in acciaio (n° 2104 e n° 2105)