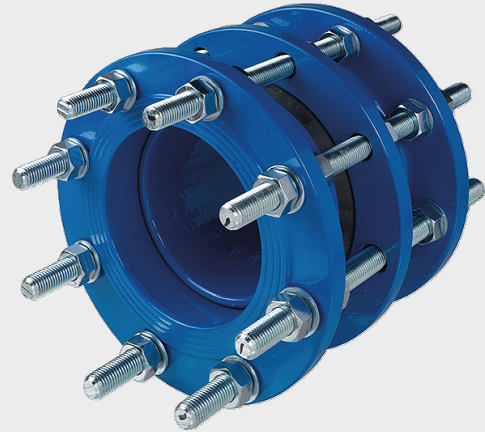
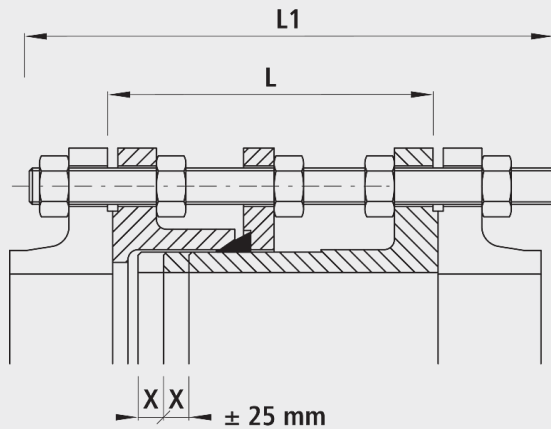


Ein-/Ausbaustück, PN10/16

7160

**Anwendung**

- Zum Ausgleich von Längendifferenzen

Eigenschaften




















- Gehäuse aus Guss/Stahl Epoxi-Pulverbeschichtet (Farbe RAL 5015)
- Die Gewindeanker inkl. Muttern sind im Standard galvanisch verzinkt oder in V2A (Gewindeanker) und V4A spezial beschichtet (Mutter) erhältlich
- Die Zugsicherung ist durch die Gewindeanker mit Muttern gewährleistet

Werkstoff

- Dichtgummi: EPDM (Nr. 7160900...)

Achtung

- Der Längenausgleich des Ein-/Ausbaustücks ist immer +/- 25 mm von dem L Mass aus betrachtet.

	DN	PN (bar)	V2A/V4A	L (mm)	L1	X + / -	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411	BIM / CAD
716000050	50	16		180	310	25	11.000	841116	
716010050	50	16	x	180	310	25	11.000	841116	
716000065	65	16		180	310	25	13.000	841117	
716010065	65	16	x	180	310	25	13.000	841117	
716000080	80	16		200	330	25	18.000	841118	
716010080	80	16	x	200	330	25	17.000	841118	
716000100	100	16		200	330	25	21.000	841119	
7160100100	100	16	x	200	330	25	21.000	841119	
716000125	125	16		200	330	25	26.000	841141	
7160100125	125	16	x	200	330	25	26.000	841141	
716000150	150	16		200	330	25	35.000	841142	
7160100150	150	16	x	200	330	25	35.000	841142	
716000200	200	10		220	330	25	49.000	841123	
7160100200	200	10	x	220	330	25	49.000	841123	
716000201	200	16		220	330	25	52.000	841143	
7160100201	200	16	x	220	330	25	52.000	841143	
716000250	250	10		220	360	25	64.000	841124	
7160100250	250	10	x	220	360	25	64.000	841124	
716000251	250	16		230	370	25	76.000	841144	
7160100251	250	16	x	230	370	25	76.000	841144	
716000300	300	10		220	360	25	73.000	841125	
7160100300	300	10	x	220	360	25	73.000	841125	
716000301	300	16		250	410	25	93.000	841145	
7160100301	300	16	x	250	410	25	93.000	841145	
716000350	350	10		230	360	25	96.000	841126	
7160100350	350	10	x	230	360	25	96.000	841126	
716000351	350	16		260	410	25	129.000	841146	
7160100351	350	16	x	260	410	25	129.000	841146	
716000400	400	10		230	370	25	124.000	841127	
7160100400	400	10	x	230	370	25	124.000	841127	
716000401	400	16		270	430	25	164.000	841147	
7160100401	400	16	x	270	430	25	164.000	841147	
716000450	450	10		250	390	25	141.000		
7160100450	450	10	x	250	390	25	141.000		
716000451	450	16		270	430	25	190.000		
7160100451	450	16	x	270	430	25	190.000		
716000500	500	10		260	390	25	160.000		
7160100500	500	10	x	260	390	25	160.000		
716000501	500	16		280	440	25	243.000		
7160100501	500	16	x	280	440	25	243.000		
716000600	600	10		260	410	25	207.000		
7160100600	600	10	x	260	410	25	207.000		
716000601	600	16		300	500	25	332.000		
7160100601	600	16	x	300	500	25	332.000		

716000700	700	10		260	410	25	259.000	
7160100700	700	10	x	260	410	25	259.000	
716000701	700	16		300	500	25	368.000	
7160100701	700	16	x	300	500	25	368.000	
716000800	800	10		290	460	25	354.000	
7160100800	800	10	x	290	460	25	354.000	
716000801	800	16		320	520	25	480.000	
7160100801	800	16	x	320	520	25	480.000	
716000900	900	10		290	460	25	415.000	
7160100900	900	10	x	290	460	25	415.000	
716000901	900	16		320	520	25	548.000	
7160100901	900	16	x	320	520	25	548.000	
7160001000	1000	10		290	500	25	560.000	
7160101000	1000	10	x	290	500	25	560.000	
7160001001	1000	16		340	560	25	719.000	
7160101001	1000	16	x	340	560	25	719.000	