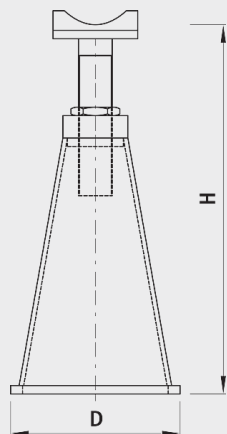


Rohrstütze, Höhe 600 bis 750 mm

9123

**Anwendung**

- Rohrstützen mit grösserer Höhe und in Werkstoff INOX auf Anfrage.

Eigenschaften

- Einfache Montage
- Standsicher
- Korrosionsbeständig
- Höhenverstellbar und universell einsetzbar
- Sonderhöhen auf Anfrage

Werkstoff

- Stütze: Aluminium
- Lastaufnehmer: INOX mit Kunststoffunterlage

	DN	H (mm)	D (mm)	Maximale Stützlast	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411
9123000080	80	600-750	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	7.700	876178
9123000100	100	600-750	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	7.700	876179
9123000125	125	600-750	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	7.700	876181
9123000150	150	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876182
9123000200	200	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876183
9123000250	250	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876184
9123000300	300	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876185
9123000350	350	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876186
9123000400	400	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876187
9123000500	500	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	
9123000600	600	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	

SW = Schlüsselweite