


# Tele-Unterflurhydrant

# N492

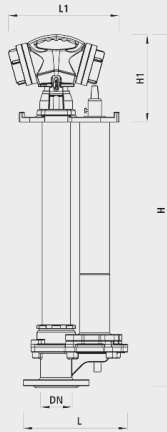

## Ausführung

- 2 Storzanschlüsse 75
- Schlüsselnuss 20 mm
- Integriertes ausziehbares Standrohr
- Fix montierte Flanschdichtung

## Eigenschaften

- Hydrantenkopf ausziehbar und 360° drehbar
- 15 Umdrehungen öffnen/schliessen mit festen Anschlägen in Auf-/Zu-Stellung
- Selbsttätige Entleerung, frostsicher
- Flanschanschluss DN 80

## Werkstoff

- Korrosionsschutz durch Epoxy-Pulverbeschichtung und Verwendung von nichtrostenden Werkstoffen
- Dichtungen: EPDM mit DVGW W270 Zulassung

	DN	H (cm)	Frosttiefe (cm)	Auszug (cm)	L1 (cm)	H1 (cm)	Gewicht (kg)
N492000081	80	81	57	42.5	32	26	40.000
N492000106	80	106	97	67.5	32	26	47.000
N492000131	80	131	135	67.5	32	26	48.000